



Montageanleitung und Sicherheitsbestimmungen



<< Demontieren Sie Ihren bisherigen Mähkopf oder Ihr Messer



<< Setzen Sie nun den Mähkopf auf Ihre Messerzentrierung, diese hat 25,4 mm oder 20 mm. Bei 20mm Durchmesser, verwenden Sie bitte den mitgelieferten Reduzierring. Verschrauben Sie nun mit einem Ratschenschlüssel den Mähkopf. Achtung!! Verwenden Sie die Mutter oder Schraube Ihrer Maschine und fügen Sie bei Bedarf eine handelsübliche Unterlegscheibe hinzu.



Fäden schneiden

Schneiden Sie sich Ihre Mähfäden zurecht. Hierfür eignet sich eine Gartenschere oder ein Seitenschneider
Empfohlene Länge 20 cm

Fäden stecken

Vertikal immer Paarweise zum
Bürsten
oder
Seitlich immer Paarweise zum Mähen

Die optimale Fadenlänge beträgt geschnitten ca. 20 cm. Passen Sie evtl. die Fadenstärken und Fadenlängen Ihrer Maschinenleistung an und wählen Sie ein kürzeres Maß

<< Weiter gehts auf der Rückseite >>

Bestückungsvarianten und Einsatzgebiete

Bestück als Bürste



Für Pflaster



Im Einsatz beim Bürsten




Üben Sie niemals Druck zum Boden aus. Stellen Sie sich Ihren Tragegurt richtig ein und lassen Sie den Kopf nur leicht aufgesetzt über die zu bearbeitende Fläche gleiten. An Stellen die nicht gesäubert werden müssen, heben Sie die Maschine wieder an. So verhindern Sie unnötigen Fadenverschleiss und können länger mit einer Bestückung arbeiten.

Einfache 4-Fach Bestückung




8-Fach Bestückung

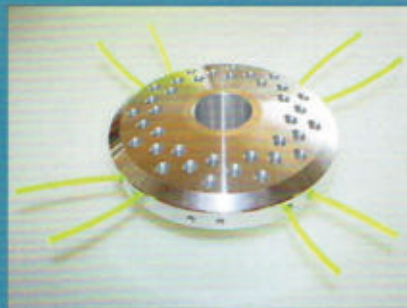

Einsatz beim Mähen



Die optimale Mähbestückung ist die 4-Fach Bestückung mit einer Mähfadenlänge von max. 10 cm. Bei geringer Motorleistung empfehlen wir die Fadenlänge zu reduzieren. Je kürzer die Mähfäden gehalten werden, desto höher wird die Durchschlagskraft beim mähen. Mähfäden sind nicht geeignet für Holz. Bitte greifen Sie bei starkem Dickicht wieder zum Dickichtmesser oder Sägeblatt

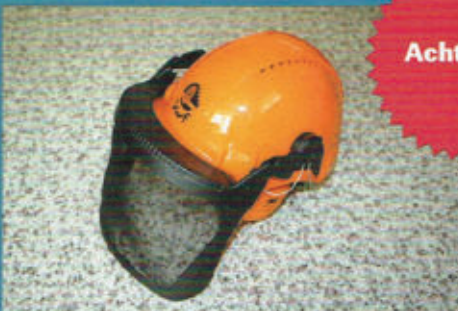

Achtung!!!

<<Wichtiger Hinweis

Verwenden Sie immer die richtige Schutzkleidung. Wie Schutzbrille, Ohrenschutz, Helm und Handschuhe und feste Schuhe.

Halten sie immer ausreichend Abstand zu Personen und Fahrzeugen!

Es dürfen nur handelsübliche Mähfäden verwendet werden. Niemals Metallische Seile.

Die Firma Best-Neuheiten bedankt sich, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünscht nun viel Freude und maximale Erfolge im Einsatz

Best-Neuheiten

Statzenbachstraße 23

85368 Moosburg an der Isar

08761/7267377

www.best-neuheiten.de

info@best-neuheiten.de

**Können wir
Ihnen Helfen??**
Lassen es Sie uns wissen